


Przyciski i funkcje

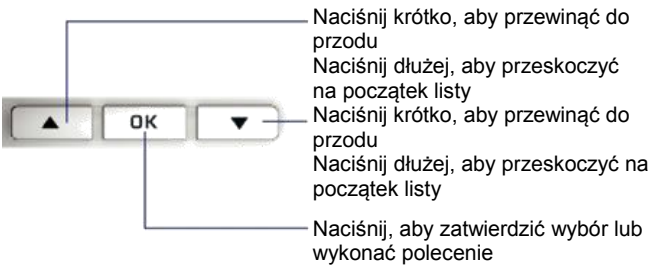
Przyciski funkcyjne



Przyciski audio



Przyciski nawigacji

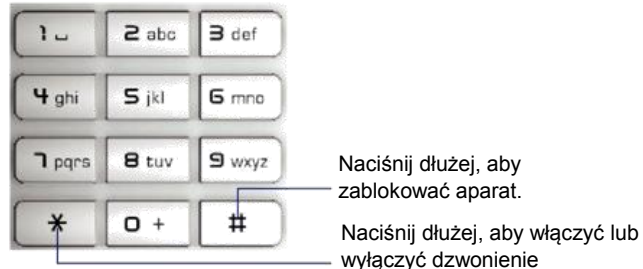


Otwórz Menu

Jeśli Menu nie jest widoczne, możesz je wywołać naciskając przycisk strzałki w dół.



Funkcje przycisków wybierania



Piktogramy



Piktogramy w stanie gotowości

Pik.	Objaśnienie
	Otrzymałeś nową wiadomość
	Są nowe wpisy w dzienniku połączeń
	Przeniesienie wszystkich połączeń jest aktywne
	Dzwonienie jest wyłączone
	Zdalny serwis jest aktywny
	Funkcja "Nie przeszkadzać" jest aktywna
	Aparat jest zablokowany
	Na aparacie jest zalogowany inny użytkownik

Piktogramy podczas połączenia

Pik.	Objaśnienie
	Połączenie trwa
	Połączenie zostało rozłączone
	Zawiesiłeś połączenie (hold)
	Twój rozmówca zawiesił połączenie
	Połączenie jest bezpieczne (szyfrowane)
	Połączenie nie jest bezpieczne (nieszyfrowane)

OpenStage 15 SIP

Konfiguracja z jedną linią

Karta referencyjna

Instrukcja video: www.openstage-training.com





Ta karta referencyjna ma na celu zapoznanie użytkownika z najważniejszymi funkcjami aparatu telefonicznego OpenStage.

Pełny opis aparatu i funkcji jest zawarty w instrukcji obsługi, dostępnej na



- www.siemens-enterprise.com
- wiki.siemens-enterprise.com

Używanie aparatu


Nawiązywanie połączeń

- Podnieś mikrotelefon, wybierz numer, naciśnij , lub
- wybierz numer i podnieś mikrotelefon, lub
- wybierz numer i naciśnij  (tryb głośnomówiący).

Odbieranie połączeń

- podnieś mikrotelefon, lub
- naciśnij  lub  (tryb głośnomówiący)



Kończenie połączeń

- Odlóż mikrotelefon, lub
- w trybie głośnomówiącym naciśnij .




Powtórne wybieranie (ostatnio wybrany numer)

1. Naciśnij , a następnie .
2. Podnieś mikrotelefon.

Zawieszanie/odzyskiwanie połączenia

- Podczas rozmowy wybierz w Menu "Wstrzymaj" i naciśnij .
- Aby odzyskać połączenie wybierz w Menu "Połącz ponownie" i naciśnij .



Połączenie konferencyjne

1. Podczas rozmowy z rozmówcą A wybierz a Menu "Konferencja" i naciśnij .
2. Wybierz numer rozmówcy B i naciśnij .
3. Po połączeniu z rozmówcą B wybierz w Menu "Konferencja" i naciśnij .




Konferencja z rozmówcą A i B zostanie zestawiona.

Przełączenie




Przełączenie bez konsultacji:

1. Podczas połączenia z rozmówcą A wybierz w Menu "Przełącz bez sprawdzania" i naciśnij .
2. Wybierz numer rozmówcy B i naciśnij .

Przełączenie podczas dzwonienia:





1. Podczas połączenia z rozmówcą A wybierz w Menu "Sprawdź" i naciśnij .
2. Wybierz numer rozmówcy B i naciśnij .
3. Gdy usłyszysz sygnał dzwonienia wybierz w Menu "Zakończ przenoszenie" i naciśnij .

Przełączenie z konsultacją:

1. Podczas połączenia z rozmówcą A wybierz w Menu "Sprawdź" i naciśnij .
2. Wybierz numer rozmówcy B i naciśnij .
3. Zapowiedz przełączenie
4. Wybierz w Menu "Zakończ przenoszenie" i naciśnij .

Używanie aparatu c.d.



Programowanie przeniesienia

1. Naciśnij zaprogramowany przycisk Przeniesienie.
2. Wybierz "Edytuj przekazywanie połączeń" i naciśnij .
3. Wybierz numer celu i naciśnij .
4. Wybierz w Menu "Zapisz i zamknij" i naciśnij .
5. Naciśnij  aby wrócić do trybu telefonowania.





Aktywacja/de-aktywacja przeniesienia

- Naciśnij skonfigurowany przycisk Przeniesienie, aby aktywować lub de-aktywować przeniesienie



Przekierowanie połączenia podczas dzwonienia

1. Wybierz z Menu "Odrzuć" i naciśnij .
2. Wybierz numer celu i naciśnij .



Nawiązywanie połączeń z listy

1. Naciśnij .
2. Wybierz "Lista poł." i naciśnij .
3. Wybierz "Nieodebrane", "Wybrane", "Odebrane" lub "Forwarded" (przekazane) i naciśnij .
4. Wybierz żądany numer i naciśnij .

Poczta głosowa

1. Podnieś mikrotelefon lub naciśnij .
2. naciśnij , zgłosi się poczta głosowa.








Tryb głośnomówiący podczas połączenia

- Tryb US: naciśnij  i odłóż mikrotelefon.
- Tryb standardowy: naciśnij i przytrzymaj , aż odłożysz mikrotelefon.

Przełączenie na mikrotelefon podczas połączenia

- Podnieś mikrotelefon.

Programowanie przycisków

1. Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk do momentu wywołania funkcji
2. Naciśnij , aby potwierdzić wejście w tryb programowania.
3. Wybierz warstwę "Normal" (pierwszą) lub "Shifted" (drugą) i naciśnij .
4. Wybierz żadaną funkcję i naciśnij .
5. Zdefiniuj odpowiedni opis przycisku i naciśnij .
6. W niektórych przypadkach: podaj dodatkowe parametry i naciśnij .
7. Wybierz w Menu "Zapisz i zamknij" i naciśnij .
8. Naciśnij , aby wrócić do trybu telefonowania.

Lista funkcji programowalnych

Funkcja	Objaśnienie
1. Nieprzydzielone	Usuwa funkcję (czyści przycisk)
2. Wybrane połączenia	Wybiera zaprogramowany numer
3. Powt. wybierania	Wybiera ostatnio wybrany numer
4. Przekieruj wsz.	Przeniesienie wszystkich połączeń
5. Przekieruj, gdy brak odpowiedzi	Przeniesienie połączeń nieodbieranych
6. Przekieruj, gdy zajęte	Przeniesienie podczas zajętości
7. Dzwonek wyłączony	Włączanie/wyłączanie dzwonienia
8. Wstrzymaj	Zawieszanie połączenia (hold)
9. Alternatywny	Rozmowa przemienna
10. Przeniesienie poł. bez sprawdzania	Przełączenie bez konsultacji
11. Przeniesienie poł.	Przełączenie z konsultacją
12. Odrzuć	Przekierowanie do innego celu
13. Przesunięcie	Przełączenie drugiej warstwy przycisków
14. Konferencja	Konferencja
15. Nie przeszkadzać	Wyłącza dzwonienie, dzwoniący słyszy sygnał wywołania
16. Odbiór grup.	Odbiera połączenie do grupy
17. Powt. wybieranie	Wybiera zaprogramowane numery i tony sterujące
18. Przełączanie funkcji	Przełącza usługi OpenScape Voice
19. Podgląd	Przełącza do ekranu głównego
20. Mobilność	Logowanie/wylogowanie użytkownika mobilnego
21. Nadzorowane odbieranie	Odbiera połączenie z innego dzwoniącego aparatu
22. Oddzwonienie	Żądanie oddzwonienia (podczas zajętości lub nieodbierania)
23. Anulowanie oddzwonienia	Kasuje żądanie oddzwonienia
24. Konsultacja (Sprawdź)	Zawiesza aktywne połączenie i włącza gotowość do wybierania numeru
25. Poł. oczek.	Pukanie (informacja o drugim połączeniu oczekującym)
26. Natychmiastowy dzwonek	Dzwonienie przycisku liniowego bez zwłoki (układ sekretarsko-dyrektorski)
27. Podgląd	Podgląd szczegółów linii wspólnych
28. Nagrywanie połączeń	Nagrywa treść rozmowy na rejestratorze centralnym
29. Wbud. przek.	Włącza i wyłącza przeniesienie

Copyright © Siemens Enterprise Communications GmbH & Co.
KG Hofmannstr. 51, D-80200 München, Niemcy

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG jest zastrzeżonym znakiem towarowym
Siemens AG